



全新设计！

致冷解决方案

便携式计算机房空调单元



型号：
SRXCOOL12K

即插即用冷却方案 适用于您需要的地方

Tripp Lite 的 SRXCOOL12K 属于一种便利的冷却解决方案，几乎任何人都能够将其安装在任何地点。小巧、便携且完全单机运行，SRXCOOL12K 是单点致冷和区域致冷的完美方案，适用于网络柜、服务器机房、数据中心和其他配备热敏感设备的地点。安装快速、简便，不需要打乱建设项目，也不需要电工、水管工或 HVAC 专业人员费用高昂的服务。另外，SRXCOOL12K 也是该类别中惟一能够支持远程管理的致冷解决方案。

紧凑型冷却能力

- 满载3,5 kW (12 000 BTU)，占地面积300 x 505mm
- 避免温度波动和过热导致的设备故障和失误
- 通过可调节百叶导向致冷区域
- 采用柔性输出管对准热点

安装简便

- 使用内置的脚轮推到位
- 插头使用标准插座（CEE 7/7插头）
- 不需要外部冷凝器、制冷管或使用外部压缩机
- 不需要地面排水管或集水箱（内置蒸发器可排出冷凝液）
- 含有用于安装的所有部件

操作方便

- 支持无人值守开机和关机
- 断电后自动重启
- 您可以在任何地点监测温度、接收警报、查看日志和控制设置（需要SRCOOLNET附件）

SRXCOOL12K的重要特性

LED控制面板



SRXCOOL12K的控制面板易于阅读且配备诊断LED，便于实现本地管理。

排气套件

附送的排气套件可以让SRXCOOL12K通过天花板吊顶、窗口或回风管把热空气从房间中排出。



可调节百叶

SRXCOOL12K 配备了用于大面积致冷的可调节百叶。对于其设计并非用于IT设备的房间，比如安置于老旧建筑内经改造的网络柜，百叶为机房致冷提供了快速解决方案。另外，SRXCOOL12K也可以对空气进行除湿和过滤。




柔性输出管道

SRXCOOL12K 的柔性输出管道可以把冷空气送至最需要的地点。把管道连接到机架盘柜时，冷空气会自然沉降，使温度的分布更加均匀。



远程管理

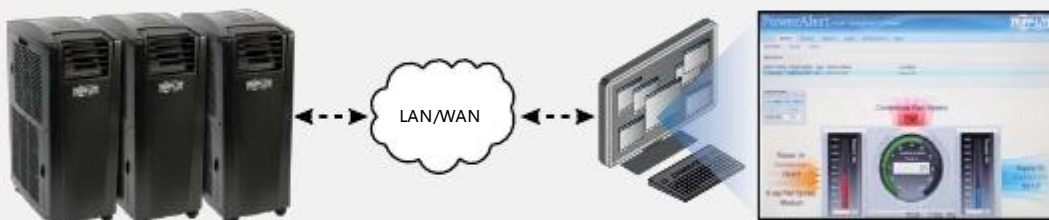

使用SRCOOLNET和Tripp Lite的免费PowerAlert软件，您能在一个界面上管理数百个SRXCOOL 12K单元。

SRCOOLNET

选配件 SRXCOOL12K 远程管理附件可以让您从任何地点通过网络监测温度、接收警报、更改设置和实现自动运行。

技术指标

型号:	SRXCOOL12K	输入软电线长度:	1,83 M (6 FT.)
制冷量:	3,5 KW (12 000 BTU/H)	外形尺寸:	778 X 300 X 505 MM (30,63 X 11,81 X 19,88 英寸)
制冷剂类型:	R410A (兼容全球环境标准)	机身重量:	33,5 KG (73,9 LB)
标称AC输入:	230 V / 50 HZ	合规:	通过EN60335-2-40, EN60335-1, EN62233和ROHS的检测
插头类型:	SCHUKO (CEE 7/7)		
附件			
SRCOOLNET	网络管理模块把以太网接口添加到SRXCOOL12K，以便通过SNMP、Web或Telnet实现远程管理。通过Tripp Lite的免费PowerAlert软件支持集中式管理。		
ENVIROSENSE	使用3,66 m (12英尺)软电线把环境传感器连接到SRCOOLNET，实现远程温度和湿度监控。通过触点闭合通信，可以监测和控制警报、安全和电信设备。最多可以监测三个额外的传感器。		



发行: 上海趋世电子科技有限公司

T:021-6618 2286

M:186 2118 6227

www.trend-power.com



1111 W. 35TH STREET, CHICAGO, IL 60609 USA
+1.773.869.1212 · WWW.TRIPPLITE.COM