

设备联网, 介质转换, IoT 连接

在串行到以太网、光纤到以太网和可靠的设备联网硬件方面处于领先地位



perle.com/products

可靠, 功能齐全且价格合理

Perle Systems是广泛解决方案的设计者和制造商, 非常适合需要在多个位置建立网络连接, 安全地传输关键和敏感信息或远程监视和控制网络设备的企业。

LTE 路由器

具有双SIM故障转移的安全企业级边缘路由器 & 网关。

下行600Mbps, 上行150Mbps



工业交换机

专为恶劣温度、振动和冲击环境设计的紧凑型以太网交换机



光纤介质转换器

将光纤链接到铜缆, 将多模链接到单模, 或延长数据传输距离

10/100/1000/2500/10G



终端服务器

将具有USB, RS232, RS422或RS485接口的设备连接到LAN, 用于串行数据通过以太网传输



控制台服务器

对任何具体USB 或 RJ45 RS232 串行控制端口的设备进行安全的带外管理



设备服务器

将具有USB, RS232, RS422 或 RS485 接口的设备连接到LAN, 通过以太网传输串行数据



以太网扩展器

通过同轴电缆或任何2线制24 AWG 双绞线扩展10Mbps, 100Mbps或1G以太网链路



DIN 导轨电源

工业级 AC / DC电源。4至56V DC。10至960瓦。高效率。无空载功耗



PoE 注入器

中跨注入器可通过以太网为IP摄像机等设备提供高达100瓦功率电源, 同时发送数据



SFP & XFP 收发器

可热插拔的紧凑型介质连接器，用于任何符合Cisco或MSA SFF-8472兼容的端口



串口到光纤扩展器

串行通过光纤数据传输。将RS232, RS422和RS485设备连接到光纤电缆



串行SHDSL扩展器

超越铜线传输串行数据，最长可达20 km。支持RS232, RS422和RS485接口。



RS232 串行隔离器

RS-232 (V.24) 接口的电气隔离。3路EMI, RFI和瞬态浪涌抗扰度



串行接口转换器

在点对点 and 点对多点网络中将RS232双向转换为RS422或RS485



RS485 中继器

将RS485信号放大到1.2公里。将32个节点添加到RS485数据电路。所有接口之间的3路隔离



DIN 导轨配线架

以太网配线架简化了现场电缆到控制柜电缆的连接。ICD，推入式，螺钉式或RJ45。



浪涌保护器

保护CAT5 / 6/7数据线和SHDSL接口免受雷电, RFI, ESD和瞬变浪涌的影响



中央管理软件

配置, 管理和故障排除 Perle介质转换器, 工业交换机和LTE路由器




I/O 设备服务器

访问和控制远程数字I/O, 模拟I/O, 脉冲I/O, 继电器和温度传感器



PCI 串口卡

将RS232, RS422, RS485串行端口添加到PC或服务器

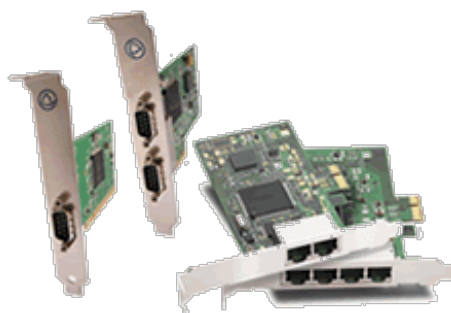

PCI 并行卡

将IEEE 1284并行端口标准添加到您的PC或服务器

